Frankana®

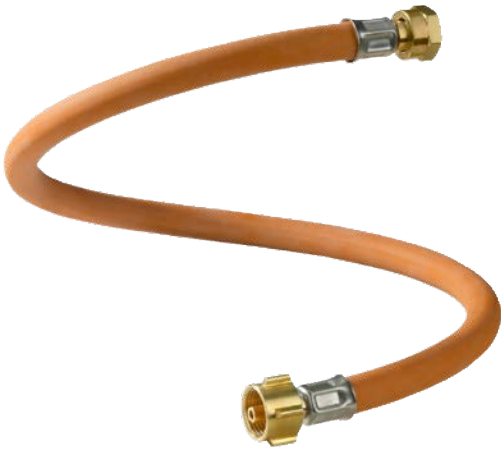



Art.-Nr. 311/146
Hersteller Nummer 7168708

MADE IN GERMANY

Hochdruck-Schlauchleitung Caramatic ConnectBasic G.8 (EU-Shell), 750 mm

GOK

Informationen

Maße	750 mm
Packmaß	31 x 17 x 4 cm
Nettogewicht	330 g
Bruttogewicht	350 g
Katalogseite	520

Spezifikationen

Anschluss	G.8 (EU-Shell) x M20 x 1,5 ÜM
Farbe	orange
max. Druck: PS	30 bar
Typenbezeichnung	G.8 (EU-Shell)

Hochdruck-Schlauchleitung für vielseitige Anwendungen

Die Caramatic ConnectBasic G.8 (EU-Shell) Hochdruck-Schlauchleitung ist die ideale Lösung für den Anschluss an alle wandmontierten Niederdruckregler- und Umschaltanlagen wie Caramatic BasicOne, Caramatic ProTwo oder Caramatic SwitchTwo mit Eingang AG M20 x 1,5. Dank einem länderspezifischen Anschluss bietet sie höchste Flexibilität und Sicherheit für den Einsatz in **Großbritannien**.

Robuste und langlebige Materialien

Der Schlauch besteht aus hochwertigem Gummi mit einer stabilen Textileinlage, die nicht nur für außergewöhnliche Langlebigkeit sorgt, sondern auch eine exzellente Kältebeständigkeit bis -30 °C garantiert. Dies macht die Caramatic ConnectBasic G.8 perfekt für den Einsatz in kalten Umgebungen und extremen Bedingungen.

Abmessungen: 6,3 x 3,5 mm

Flaschenanschluss x Regleranschluss

Wichtiger Hinweis zur Verwendung

Bitte beachten Sie, dass die Schlauchleitung mit einer Länge

von 750 mm ausschließlich für Flaschenhalterungen mit einer Auszugsvorrichtung verwendet werden darf. Dies gewährleistet eine sichere und ordnungsgemäße Handhabung.

Die Caramatic ConnectBasic G.8 (EU-Shell) Hochdruck-Schlauchleitung ist die optimale Wahl für eine sichere, zuverlässige und flexible Gasversorgung. Dank ihrer hochwertigen Materialien und dem länderspezifischen Anschluss erfüllt sie höchste Ansprüche und bietet eine langlebige Lösung für diverse Anwendungen.

Bestimmungsland: GB, Gasart: Butan