




Art.-Nr. 322/787
Hersteller Nummer 00010

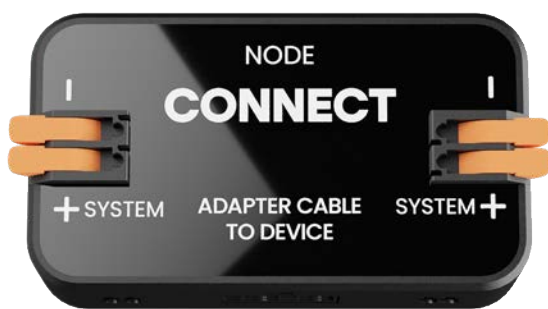

Vernetzungsmodul NODE Connect

REVOTION

Informationen

Maße	8x2,5x4,5 cm
Packmaß	12,5x7,5x4 cm
Nettogewicht	61 g
Bruttogewicht	165 g
Katalogseite	398

Die NODE® Connect ist die Bus-Schnittstelle im REVOTION-System und integriert Premium-Hardware mit eigenem Bedienteil in das REVOTION Ökosystem. Die Hardware unterstützt verschiedene Hersteller über ein modulares Adapterkabel-System, bei dem lediglich das Adapterkabel je nach angeschlossenem Gerät variiert. UART, LIN und CAN-Bus werden in einem Modul zusammengeführt und über einen 12-Pin-Molex-Anschluss bereitgestellt. Die NODE® Connect verfügt über einen Status-Ausgang zur Anzeige des Betriebszustands sowie über einen physischen Taster für die analoge Bedienung. In Verbindung mit BRAIN® oder BRAIN® Lite werden angeschlossene Drittanbieter-Geräte als Smart-Home-Entitäten eingebunden. Die Hardware ist nach ECE R10 geprüft und zugelassen, wird in Düsseldorf gefertigt und wurde mit dem European Innovation Award ausgezeichnet.

- Unterstützt Hersteller wie Truma, Dometic, Alde, EcoFlow, Thitronik und Eberspächer
- UART-, LIN- und CAN-Bus-Unterstützung mit 12-Pin-Molex-Anschluss
- ECE R10 geprüft und zugelassen für festen Einbau und Nutzung während der Fahrt

Spezifikationen

Farbe	schwarz
Inhalt	1
Nennleistung	0,5 W
Nennspannung	36 V
Nennstrom	20 A